

QISHENG 与您共成长
TO GROW TOGETHER WITH YOU

奇胜 设备

地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘东路28号
电话：0510-88751950
传真：0510-88753327
邮箱：info@q-valve.com
Address: No.28 Gandong Road,Ehu Town,Wuxi China.
Tel:0510-88751950
Fax:0510-88753327
E-mail:info@q-valve.com
专注品质与服务 缔造行业新典范

科技 / 连接 / 未来



CHISEN

无锡市奇胜自控设备有限公司

WUXI CHISEN AUTO-CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD. 消防车用阀门



Introduction
公司简介



无锡市奇胜自控设备有限公司位于风景秀丽的太湖之滨无锡市甘露镇，交通便利，地理环境十分优越。工厂占地面积10000平方米，建筑面积5200平方米，注册资本5000万。现有员工105人，其中高中级技术人员18人，专职检验人员6人，从各大中专院校招收的技术工人是企业生产主体。

工厂于2002年取得ISO9001质量认证，2004年获得多项管理嘉奖，2015年获得3C认证。球阀和蝶阀通过国家相关机构的权威认证。工厂自1992年创建以来，已有十多年设计制造阀门的经验。多年来不断吸收国内外先进技术，为化工、军工、消防等行业设计开发了一大批先进阀门，其中电加热球阀、气动三片式球阀、高压球阀获得了军方及消防业客户的一致好评，智能型电动蝶阀获得了石化行业用户的好评。

一直以来，我们始终将“开发创新质量第一”作为企业的发展方针，以“诚信为本共求多赢”作为经营原则，以“质量第一用户至上”为服务宗旨。以更求实的精神，更优质的产品，更完善的服务奉献给客户。

无锡市奇胜自控设备有限公司

CHISEN
Square Ball Valve 方球阀









手动方球阀



气动方球阀






电动方球阀



尺寸mm

尺寸规格	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	H1	L	重量 (手动)	重量 (气动)	重量 (电动)
DN40	41.5	40	103	240	90	85	96	83	4-M8	193	208	162	3.2	4.5	5.8
DN50	52	47	103	243	79	108	96	100	4-M10	193	208	162	4.2	6.8	5.8
DN65	65	60	116	300	85	138	109	128	4-M12	220	236	162	5.9	9.3	7.2
DN80	70	70	128	310	105	160	113	140	4-M12	220	275	208	7.2	11.4	10.5
DN100	112.5	88	128	254	123	180	113	220	8-M12	233	373	258	20	23.8	23

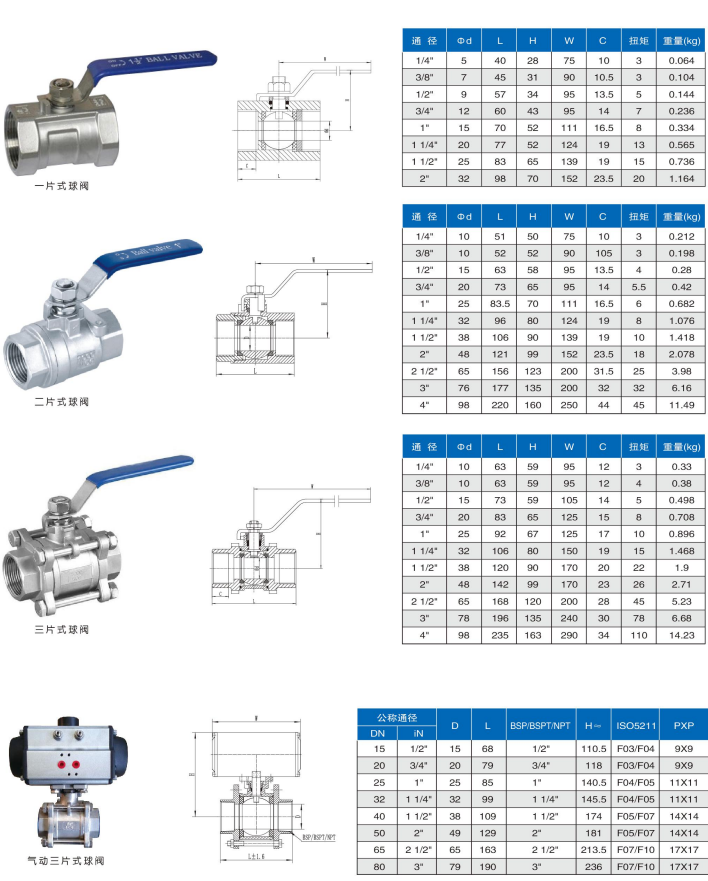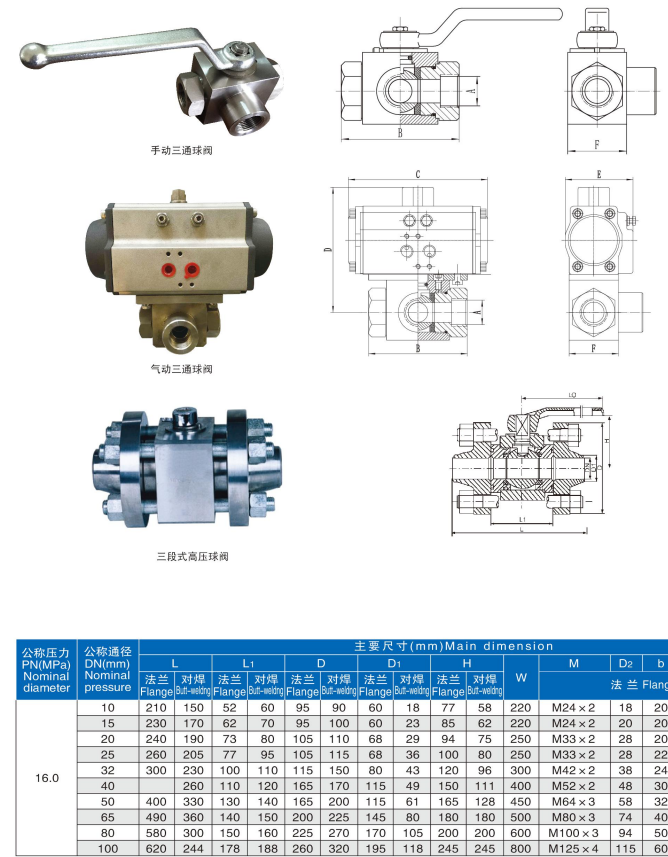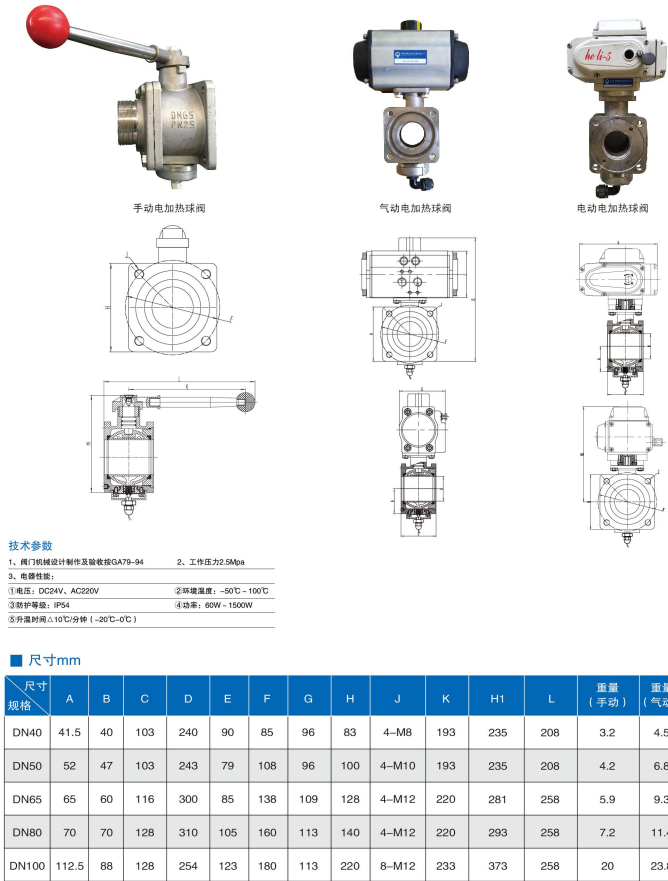




H76型止回阀



H71型止回阀



公称压力 (MPa)	公称口径 (DN/mm)	尺寸				重量 (kg)
		L	D	D2		
1.0/1.6	15	16	52	15	0.12	
	20	19	62	19	0.24	
	25	22	72	24	0.34	
	32	28	83	31	0.53	
	40	31.5	93	39	0.8	
	50	40	108	48	1.2	
	65	46	128	63	2.2	
	80	50	142	78	3.1	
	100	60	162	98	5.7	
	125	90	192	123	10	
2.5	150	106	218	148	14	
	200	140	273	198	24	
	250	160	328	248	35	
	15	16	52	15	0.12	
	20	19	62	19	0.24	
	25	22	72	24	0.34	
	32	28	83	31	0.53	
	40	31.5	93	39	0.8	
	50	40	108	48	1.2	
	65	46	128	63	2.2	
80	50	142	78	3.1		



公称压力	公称尺寸	尺寸				重量 (kg)
		L	D	D2	D3	
PN10	50	60	108	51	58	2
	65	67	128	65	73	3
	80	73	142	80	88	4
	100	73	162	102	108	6
	125	86	192	127	132	8
	150	98	218	152	160	13
	200	127	273	203	210	24
	250	146	329	254	266	37
	300	181	378	305	310	50
	350	184	438	350	355	76
PN16	400	191	489	400	405	110
	450	203	539	450	455	135
	500	219	594	500	505	158
	600	222	696	600	605	320
	700	305	811	695	700	380
	800	305	918	796	800	560
	900	368	1018	898	903	640
	1000	432	1124	976	985	900
	1200	524	1340	1200	1203	1400
	50	60	108	51	58	2
PN10	65	67	128	65	73	3
	80	73	142	80	88	4
	100	73	162	102	108	6
	125	86	192	127	132	8
	150	98	218	152	160	13
	200	127	273	203	210	24
	250	146	329	254	266	37
	300	181	384	305	310	50
	350	184	444	350	355	76
	400	191	496	400	405	110
PN16	450	203	556	450	455	135
	500	219	618	500	505	158
	600	222	732	600	605	320
	700	305	802	695	700	380
	800	305	912	796	800	560
	900	368	1012	898	903	640
	1000	432	1126	976	985	900
	1200	524	1340	1200	1205	1400



法兰过滤器




螺纹过滤器



通 径	L (内螺纹)	H (内螺纹)	重量 (内螺纹)kg	L (法兰)	H (法兰)	重量 (法兰)kg
15	90	75	0.24	140	120	1.8
20	100	85	0.36	150	140	2.25
25	110	95	0.66	160	150	2.4
32	130	120	0.88	180	170	3.75
40	160	135	1.2	200	190	4.75
50	190	165	1.76	230	220	5.9
65			2.6	250	290	9.25
80			5.5	290	310	11.4
100				320	360	14
125				400	430	17.25
150				440	550	28.5
200				500	620	41.35
250				580	700	67
300				670	800	94

 名称: 胶管接头	 NO. HJ-088 名称: 快速接头A型 Name: Quick joint A type	 NO. HJ-089 名称: 快速接头B型 Name: Quick joint B type	 NO. HJ-090 名称: 快速接头C型 Name: Quick joint C type
 NO. HJ-091 名称: 快速接头D型 Name: Quick joint D type	 NO. HJ-092 名称: 快速接头E型 Name: Quick joint E type	 NO. HJ-093 名称: 快速接头F型 Name: Quick joint F type	 NO. HJ-094 名称: 快速接头DP型 Name: Quick joint DP type
 NO. HJ-095 名称: 接头DC型 Name: Quick joint DC type	 NO. HJ-096 名称: F型带法兰 Name: F type with flange	 NO. HJ-097 名称: 法兰接头 Name: Flanged joint	
 NO. HJ-098 名称: 法兰带母端 Name: Flange with female end	 NO. HJ-099 名称: 软管接头 Name: Hose coupling	 NO. HJ-100 名称: 阴变阳端 Name: Female reducer with male end	 NO. HJ-101 名称: 两头阴 Name: Double female ends

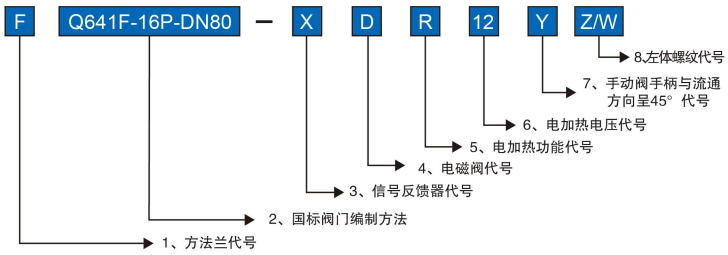

1、方法兰代号: “F” 代表方法兰, 若该阀门为方法兰, 在1位置则用 “F” 表示; 若为圆法兰, 则无 “F”。

2、国标阀门编制方法:

2	3	4	5	6	7	8	9
阀门代号	驱动方式代号	连接形式代号	结构形式代号	密封面材料代号	公称压力值	阀体材料代号	公称口径
Q-球阀	手动(省略)	1-内螺纹	0-半球直通式 1-浮动直通式 4-浮动L形三通 5-浮动T形三通 6-固定直通 7-固定直通式 8-固定T形三通 9-固定L形三通	F-氟塑料 H-合金钢 Y-硬质合金	●用MPa的10倍 值表示	A-铁及铁合金 C-碳钢 H-Cr13系不锈钢 I-铬镍钢 K-可锻铸铁 L-铝合金 P-18-8系不锈钢 Q-球墨铸铁 R-Mn2Ti系不锈钢 S-塑料 T-铜及铜合金 V-铸钢 Z-灰铸铁	inch DN
		3-涡轮传动	4-法兰	E-增强聚四氟乙烯 D-中温碳纤维			
	D-蝶阀	6-气动	6-焊接	0-单 偏 心 1-中心垂直板 2-双 偏 心 3-三 偏 心 4-连杆机构 5-单 偏 心 6-中心垂直板 7-双 偏 心 8-三 偏 心 9-连杆机构	N-聚酰胺(尼龙) PPL-对位聚苯 M-聚四氟乙烯 G-高温聚四氟乙烯 S-柔性石墨	●用K值表示	
9-电动		8-卡箍					
7-液动		9-卡套					

3、信号反馈器代号: “X” 代表信号反馈器, 若该阀门需要配置信号反馈器, 则在3位置用 “X” 表示。

4、电磁阀代号: “D” 代表电磁阀, 若需配置电磁阀, 则在4位置用 “D” 表示。

5、电加热功能代号: “R” 代表电加热功能, 若该阀门需要电加热功能, 则在4位置用 “R” 表示。

6、电加热电压代号: 此处为电加热电压数值, 用12/24表示12V/24V。

7、手动阀手柄与流通方向呈45° 代号: 若该阀门的手动扳手与流通方向呈45° 角, 则在6位置用 “Y” 表示。

8、左体螺纹代号: 若该阀门一端为外螺纹, 则在7位置用 “Z/W” 表示, Z代表直管, W代表弯头, 如图所示。

